

CONVERTISSEUR SURVOLTEUR 15A CC 12/24V

Ref 430215

Manuel d'utilisation

Veillez lire ce manuel attentivement avant toute utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Isolation : Oui (Entrée et Sortie)

Tension d'entrée : 10-15V CC

Tension de sortie : 24V-27.6V CC

Courant d'entrée à vide : <80mA

Intensité maximale continue de sortie : 15A

Intensité maximale en pic : 20A

Rendement : >80%

Alarme batterie basse : <10.5V +0.5V

Alarme et arrêt batterie basse : <9.5V +0.5V

Protection thermique : 60+-5°C (Micro contrôleur)

Ventilation automatique (Température ou charge)

Protection inversion de polarité d'entrée par fusible

Protection batterie haute (inversion 12/24V) : Oui (Micro contrôleur)

Protection court-circuit sortie : Oui (par fusible et micro contrôleur)


Circuit de protection contre les surcharges

Circuit de protection contre les surchauffes

Fusible : (35*1) (20A*1)

Dimensions : (L*W*H) mm : 180*73*73

Poids : 750g

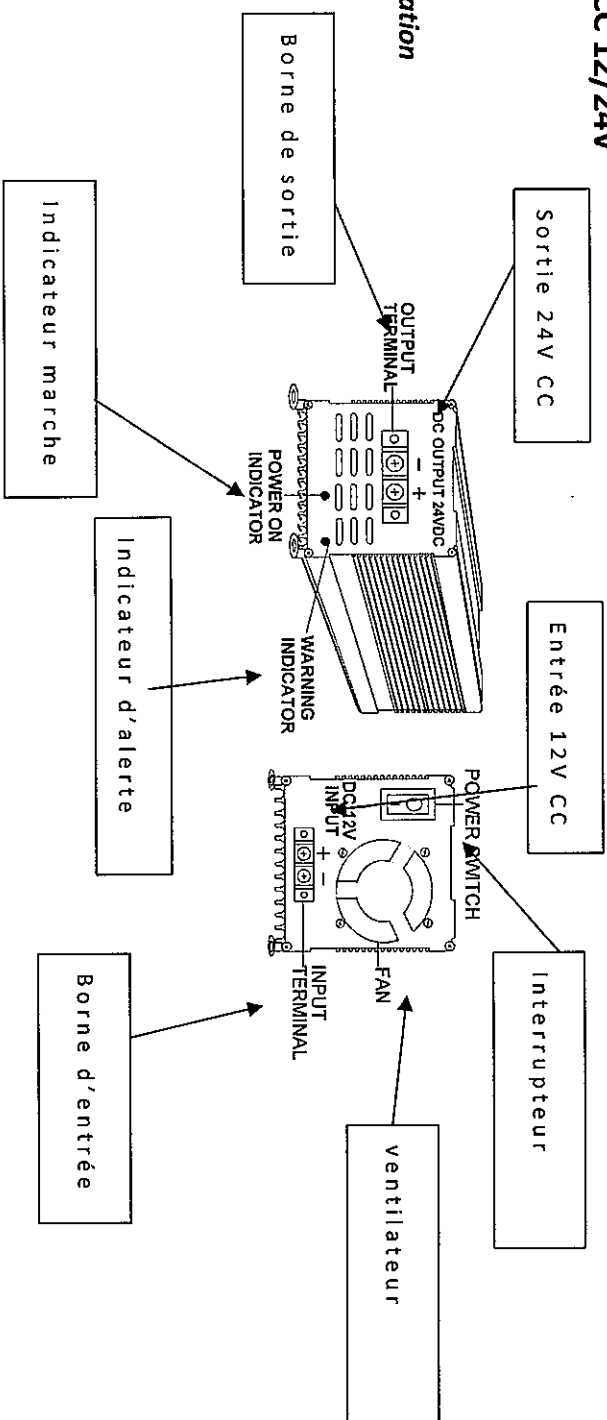

SIGNAL D'AVERTISSEMENT

PRE-ALARME BATTERIE BASSE: BI-----BI-----BI

PRE ALARME SURCHAUFFE: BI---BI---BI---BI---BI

PRE ALARME SURCHARGE: BI-BI-BI-BI-BI-BI-BI