

CONVERTISSEUR SURVOLTEUR 20A CC 12/24V


Ref 430220

Manuel d'utilisation

Veillez lire ce manuel attentivement avant toute utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Isolation : Oui (Entrée et Sortie)
- Tension d'entrée : 10-15V CC
- Tension de sortie : 24V-27.6V CC
- Courant d'entrée à vide : <80mA
- Intensité maximale continue de sortie : 20A
- Intensité maximale en pic : 25A
- Rendement : > 80%
- Alarme batterie basse : <10.5V +0.5V
- Alarme et arrêt batterie basse : <9.5V +0.5V
- Protection thermique : 60+-5°C (Micro contrôleur)
- Ventilation automatique (Température ou charge)
- Protection inversion de polarité d'entrée par fusible
- Protection court circuit sortie : Oui (par fusible et micro contrôleur)
- Protection batterie haute (inversion 12V/24V) : Oui (par micro contrôleur)
- Circuit de protection contre les surcharges
- Fusible : (40*1) (20A*1)
- Dimensions : (L*W*H) mm : 190*73*73
- Poids : 760g

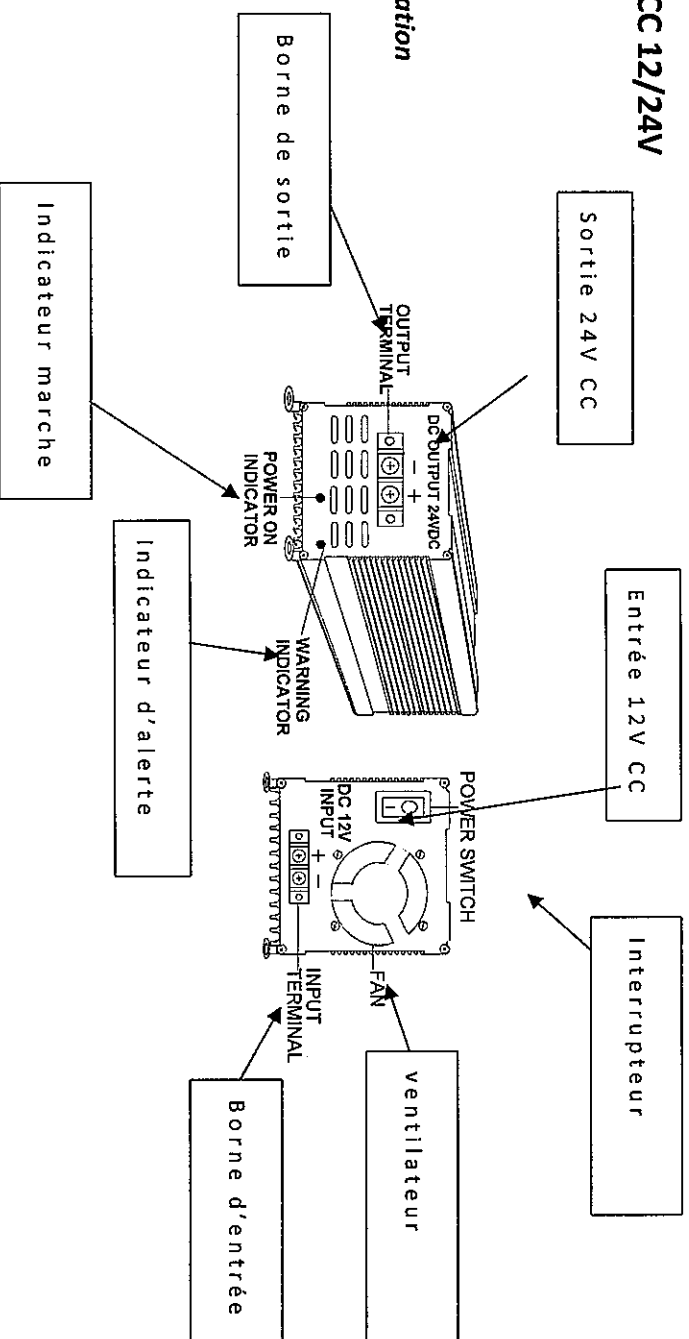

SIGNAL D'AVERTISSEMENT

- PRE-ALARME BATTERIE BASSE: BI-----BI-----BI
- PRE ALARME SURCHAUFFE: BI---BI---BI---BI---BI
- PRE ALARME SURCHARGE: BI-BI-BI-BI-BI-BI-BI