

Réf. 412027

TRANSMETTEUR FM - BLUETOOTH

Mode d'emploi



Lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver pour consultations ultérieures.

AVERTISSEMENT

Ne pas exposer le produit à une source de chaleur ou à des températures élevées. Des températures élevées peuvent endommager les performances du produit.


Ne pas jeter au feu.

Ne pas stocker l'appareil dans des endroits à très basse température. De retour à une température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.

Ce transmetteur FM dispose d'une connexion Bluetooth et vous permet de lire des fichiers musicaux depuis votre smartphone. Il dispose également d'une fonction kit main-libre.

Description

1. Port de charge QC 3,1A
2. Afficheur LCD
3. Port d'entrée pour clé USB max. 32GB – Charge standard
4. Bouton multifonction
5. Microphone
6. Prise allume cigare (12/24V compatible)

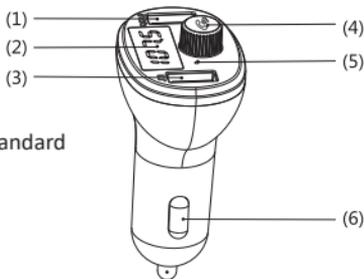

Branchement et utilisation

- ① Brancher le transmetteur sur une prise allume cigare 12V ou 24V. Le display s'allume et indique la tension batterie en volts. L'afficheur indique ensuite « BT » en alternance avec la fréquence.
- ② Ouvrir le menu de recherche des connexions Bluetooth sur votre smartphone. Rechercher l'appareil BT23 dans la liste des connexions disponibles sur votre téléphone et établir la liaison Bluetooth entre votre smartphone et le transmetteur (aucun code n'est nécessaire pour cette connexion).
- ③ Régler votre autoradio sur une fréquence FM disponible.
- ④ Appuyer en continu plusieurs secondes sur le bouton  du transmetteur. La fréquence clignote et peut alors être ajustée en tournant le bouton vers la gauche ou la droite de façon brève, jusqu'à obtenir la fréquence sélectionnée sur l'autoradio. Après 5 secondes sans modification, le transmetteur retourne en mode normal et affiche la fréquence d'émission.
Depuis l'écran de votre smartphone, démarrer la lecture d'un fichier et procéder aux réglages de volume sur le téléphone et sur l'autoradio.
- ⑤ Le transmetteur FM est équipé d'un micro et permet de fonctionner en kit mains-libres.
Lorsque vous recevez un appel, la musique s'arrête automatiquement. L'appel peut être pris depuis le téléphone ou en appuyant 1 SEULE FOIS sur le bouton  du transmetteur FM. L'appel peut être refusé en appuyant 2 FOIS sur le bouton .
Pendant un appel, appuyer 1 fois sur  pour raccrocher.
La musique reprend automatiquement une fois la communication terminée.
- ⑥ Pendant la lecture de la musique, appuyez 2 FOIS sur le bouton  pour rappeler le dernier numéro sur votre téléphone.

Fonctions supplémentaires

- ① Le transmetteur est équipé d'une prise USB 3,1 A pour recharger vos appareils mobiles en mode rapide (Quick Charge).
Il dispose aussi d'une autre entrée USB pour la lecture de fichiers musicaux (entrée pour MP3 ou pour une clé USB maxi 32GB). Lorsqu'une clé USB est insérée dans cette prise, la lecture des fichiers s'obtient en appuyant sur le bouton .
- ② Play / Pause
Un appui court sur le bouton  permet de passer de « Play » à « Pause » et de « Pause » à « Play ».

- 3** **Ficher précédent / suivant**
Lors de la lecture de fichier musicaux depuis un portable en mode Bluetooth ou directement depuis le port USB, il est possible d'avancer au morceau suivant ou de reculer au morceau précédent avec le bouton .
- Tourner le bouton  vers la droite brièvement pour avancer au morceau suivant.
Tourner le bouton  vers la gauche brièvement pour revenir au morceau précédent.
- 4** **Réglage de volume**
Le transmetteur dispose de 30 niveaux de volume. Le réglage du volume sur l'appareil est au maximum par défaut et il est conseillé d'ajuster le volume depuis le téléphone ou l'autoradio.
Pour modifier le niveau de volume sur le transmetteur procédez comme suit :
- Tourner et maintenir le bouton  vers la droite pour augmenter le volume.
Tourner et maintenir le bouton  vers la gauche pour diminuer le volume.
- L'afficheur indique le niveau de volume de 0 à 30.
- 5** **Changement de répertoire sur clé USB**
Un appui long sur le bouton fait clignoter la fréquence.
Un appui long à droite ou à gauche pour avancer au répertoire suivant ou précédent.

Spécifications :

Tension d'entrée :	12-24V \equiv 650 ~ 1300mA
Tension de sortie (prises USB) :	5V \equiv 3,1A max (sortie type QC 3.0)
Gamme de fréquences :	87.6 MHz – 107.9 MHz
Version Bluetooth :	5.0 + A2DP
Compatible avec les fichiers :	MP3 / WMA / WAV / FLAC / APE

Protection de l'environnement

Conformément à la directive européenne 2012/19/CE, lorsque ce produit arrive en fin de vie, ne pas le jeter dans les ordures ménagères. Veuillez le ramener au centre de collecte le plus proche de chez vous afin qu'il soit retraité.

En effectuant ce geste, vous contribuez à la protection de l'environnement.

Version 05.21
Fabriqué en Chine
Importé par HTC Equipements
10, Rue Jean Bourgois, Zone Artisanale,
59147 Gondrecourt – France



Ref. 412027
BLUETOOTH- FM TRANSMITTER

Instructions manual



Please read carefully the instructions before using the device and keep this manual for future reference.

WARNING

Keep the product away from heat and extreme heat. Temperatures exceeding 60°C can alter the product's performance.


Do not store the product at very cold temperature below zero. When returning to normal temperature, condensation may affect or damage electronic components.

Do not throw into open fire.

This FM transmitter is equipped with a Bluetooth connection to read the music files from your smartphone. It can be used as a hands-free kit as well.

Description

1. Charging port QC 3.1A
2. LCD display
3. USB key reader max. 32GB – Charging port
4. Multifunction button
5. Microphone
6. Car plug (12/24V compatible)

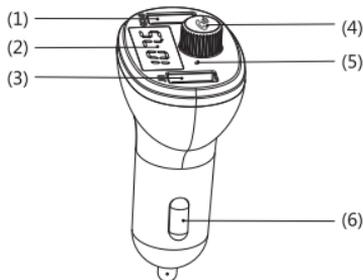

Connection and use

- ① Plug the device on a 12V or 24V cigarette lighter plug. The display will turn on and read the battery voltage before alternatingly displaying "BT" and frequency.
- ② Open the menu for Bluetooth Search on your smartphone. Look for "BT23" on your smartphone available Bluetooth connection list and confirm the pairing between your phone and the transmitter (no code is required for the pairing).
- ③ Set up your car radio on a vacant FM frequency.
- ④ Press continuously the  key on the transmitter for a few seconds. The frequency blinks on the display and can be adjusted by turning the knob to the right or the left with short press. Adjust the frequency to match the FM reception previously selected on the car radio. After 5 seconds without input the FM transmitter automatically returns to normal mode.
Using your smartphone, select and play the music you want to broadcast. Adjust the volume on both phone and car radio to the desired level.
- ⑤ The transmitter is equipped with a microphone and can also be used as a hands-free kit device.
When you receive a call, the music will automatically stop. Answer the call using either the phone or the  key on the transmitter : press ONE TIME ONLY to take the call or TWICE to refuse it.
While on a call, press the  key to hang up.
The music will automatically resume after the call.
- ⑥ While listening to music, press the key  TWICE to recall the last number on your phone.

Additional features

- ① The transmitter comes with a USB charging port for your mobile devices. The 3.1A QC socket allows you to quick charge a mobile phone.
The second USB port allows you to play music files (MP3 reader or USB key maxi 32GB). Once the USB key is inserted, press  to start playing the files.
- ② Play / Pause
Short press knob  to « Play » to « Pause » or « Pause » to « Play ».

3 Skip NEXT / PREVIOUS

While playing files from a smartphone in Bluetooth mode or while reading MP3 files from the USB port, it is possible to skip to the next file or return to previous file :

Briefly turn the  button to the right to skip to the next file.

Briefly turn the  button to the left to return to the previous file.

4 Volume settings

The transmitter offers 30 levels of volume. The default setting is 30, maximum level, and it is best to adjust volume from the car radio or from the phone. Should you wish to modify the preset level, proceed as follows :

Turn and hold the  button to the right to increase the volume.

Turn and hold the  button to the left to decrease the volume.

The display will read the volume from 0 to 30.

5 Change folder

A long press makes the frequency flashes.

A long turn on the left or on the right, makes change folders.

Specifications :

Entry :	12-24V \approx 650 ~ 1300mA
Output (USB plugs) :	5V \approx 3,1A max (sortie type QC 3.0)
Frequency range :	87.6 MHz – 107.9 MHz
Bluetooth version :	5.0 + A2DP
Compatible with files format :	MP3 / WMA / WAV / FLAC / APE

Environmental protection

In accordance with directive 2012/19/EC, when this product arrives at the end of its lifetime, do not throw the product in household refuse. Please bring it back to the manifold center nearest to your premise so that it can be reprocessed. By carrying out this gesture, you contribute towards protecting the environment.

Version 05.21

Made in china

Imported by HTC Equipements

10, Rue Jean Bourgois, Zone Artisanale,

59147 Gondécourt – France

